


MULTIPROZESSOR HCM 700; HCM 800 (-M, -C, -S)

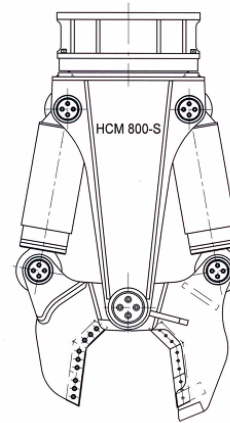

Ein Trägertyp kann mit 3 verschiedenen, schnell austauschbaren, Gebissen ausgerüstet werden:

- HCM-M, Multifunktionsgebiss
- HCM-C, Combigebiss
- HCM-S, Schrotgebiss

DIE STÄRKEN DER HCM

- Baugrößen für Bagger von 17 bis 40 Tonnen
- Schnell austauschbare Gebisse durch den QCHC- System (optional)
- Hydraulisch gesteuert, 360° kontinuierlich drehbar
- Hoch belastbare Gerotor- Drehmotoren mit Druckbegrenzungsventilen
- Robuster Hydraulikzylinder mit Speed-Ventil und Druckbegrenzungsventil
- Kurze Zykluszeiten durch die Speed-Ventile
- Verstärkte Gebisse aus hochfestem und verschleißfestem Stahl, 400 und 500 HB
- Austauschbare und wendbare Messer
- Austauschbare Brechzähne aus Hardox 600
- Hohe Schließkräfte und große Öffnungsweiten

Modell:	HCM 700-M	HCM 700-C	HCM 700-S	HCM 800-M	HCM 800-C	HCM 800-S
Gewicht:						
Baggergewicht:	17-28 t	17-28 t	17-28 t	25-40 t	25-40 t	25-40 t
Zangengewicht:	2250 kg	2100 kg	2000 kg	3230 kg	2995 kg	2850 kg
Abmessungen, Schließkräfte:						
Öffnung:	670 mm	850 mm	480 mm	775 mm	1000 mm	560 mm
Backenbreite:	390 mm	230 mm	230 mm	500 mm	250 mm	250 mm
Backentiefe:	670 mm	680 mm	440 mm	750 mm	750 mm	510 mm
Schließkraft: (min. max.)	80/270 to	80/270 t	80/270 t	100/370 to	100/370 t	130/370 t
Hydraulik:						
Auf / Zu: Pmax.	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar
Ölmenge:	130-220 l /min	130-220 l /min	130-220 l /min	180-260 l /min	180-260 l /min	180-260 l /min
Drehantrieb: Pmax.	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar
Ölmenge:	40 l /min	40 l /min	40 l /min	40 l /min	40 l /min	40 l /min