
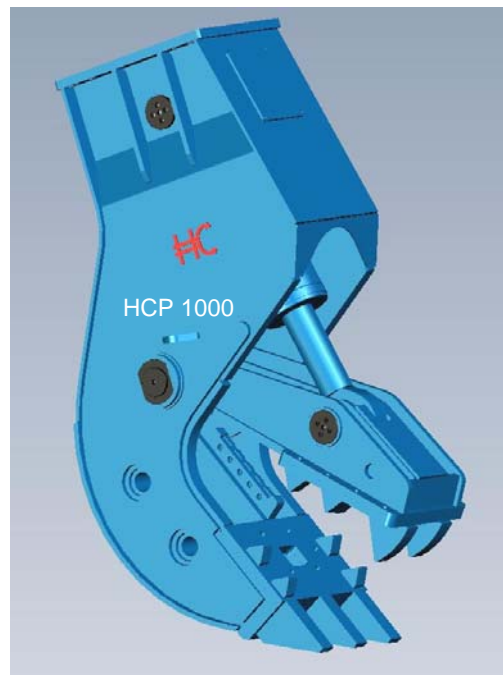


PULVERISIERER STARR UND DREHBAR (HCP, HCP-R)

- Baugrößen für Bagger von 15 bis 40 Tonnen
- Auswechselbare und wendbare Messer
- Auswechselbare Verschleißplatten mit Zähne 500 HB
- Hydraulisch 360° drehbar oder starr
- Hoch belastbare GEROTOR- Drehmotoren mit Druckbegrenzungsventil (HCR-R)
- Aus hoch und verschleißfestem Stahl, 400HB und 500 HB
- Robuste Hydraulikzylinder mit effektivem Zylinderschutz
- Hydraulikzylinder mit SPEED-Ventil und Druckbegrenzungsventil
- Kurze Zykluszeiten durch den eingebauten Speed-Ventil
- Hohe Schließkräfte und große Öffnungsweiten

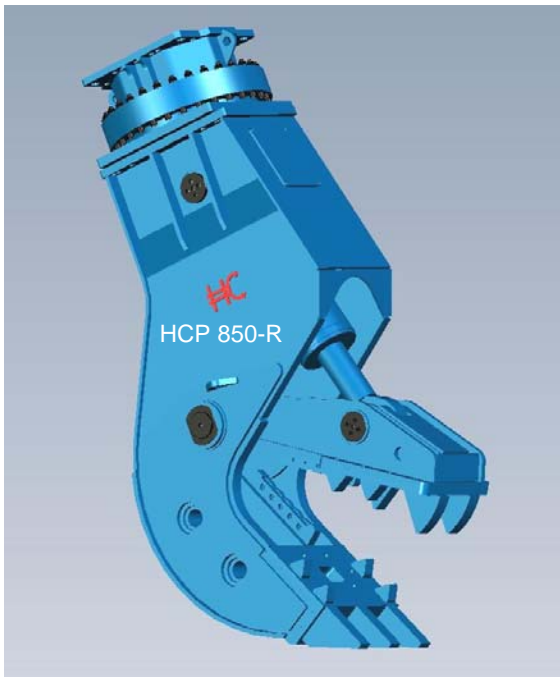

Modell:	HCP 850	HCP 850-R	HCP 1000	HCP 1000-R
Gewichte:				
Baggergewicht:	15-23 t	15-23 t	20-40 t	20-40t
Betriebsgewicht:	1530 kg	1890 kg	2180 kg	2700 kg
Abmessungen, Schließkräfte:				
Öffnungsweite:	830 mm	830 mm	950 mm	950 mm
Gebissbreite:	470 mm	470 mm	560 mm	560 mm
Gebisstiefe:	850 mm	850 mm	950 mm	950 mm
Messerlänge:	270 mm	270 mm	310 mm	310 mm
Schließkraft Gebissmitte:	100 t	100 t	125 t	125 t
Schließkraft Messermitte:	175 t	175 t	225 t	225 t
Hydraulik:				
Max. Betriebsdruck:	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar
Ölmenge:	130-220 l	130-220 l	180-260 l	180-260 l
Max. Druck Drehantrieb:		140 bar		140 bar
Max. Ölmenge Drehantrieb:		25 l		40 l