
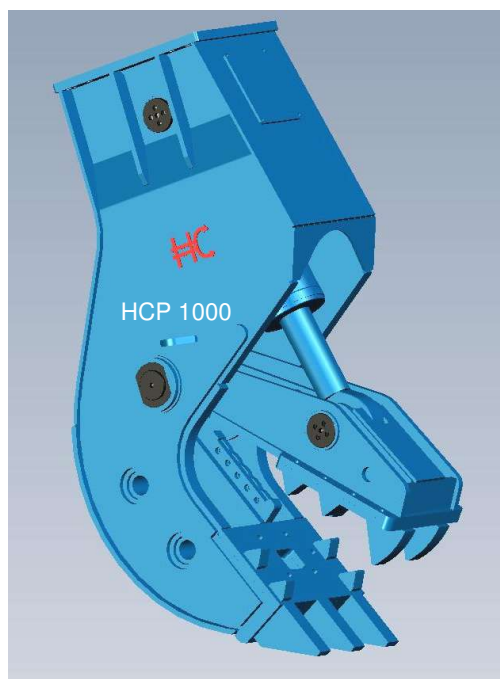


DRVIČE, PEVNÉ A OTOČNÉ (HCP, HCP-R)

- Vymeniteľné a obojstranné ostria
- Vymeniteľné opotrebovateľné platne so zubmi
- Hydraulické, otočné o 360° alebo pevné
- Robustný hydraulický motor GEROTOR s pretlakovým ventilom (HCG-R)
- Z vysokej ocele odolnej proti opotrebeniu
- Robustné hydraulické valce s efektívnou ochranou valca
- Krátke doby cyklov použitím rýchlospínacieho ventilu
- Vysoké uzatváracie sily a veľká svetlá šírka otvoru

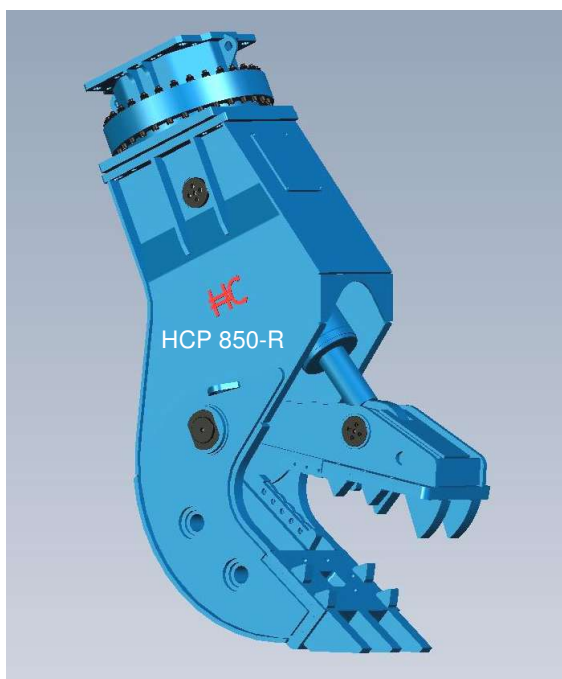

Model:	HCP 850	HCP 850-R	HCP 1000	HCP 1000-R
Hmotnosti:				
Hmotnosť bagra:	15-22 t	15-22 t	20-35 t	20-35t
Prevádzková hmotnosť:	1430 kg	1800 kg	2180 kg	2700 kg
Rozmery, uzatváracie sily:				
Svetlá šírka otvoru:	850 mm	800 mm	1000 mm	950 mm
Šírka zubu:	470 mm	470 mm	560 mm	560 mm
Hĺbka zubu:	830 mm	830 mm	970 mm	970 mm
Dĺžka ostria:	270 mm	270 mm	310 mm	310 mm
Uzatváracia sila – stred zubu:	100 t	100 t	125 t	125 t
Uzatváracia sila – stred ostria:	175 t	175 t	225 t	225 t
Hydraulika:				
Max. prevádzkový tlak:	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Množstvo oleja:	220 l/min	220 l/min	260 l/min	260 l/min
Max. tlak rotačného pohonu:		175 bar		175 bar
Max. množstvo oleja rotačného pohonu:		60 l/min		60 l/min